L55シリーズカタログ

2004.9

ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

New Generation Premium Theater

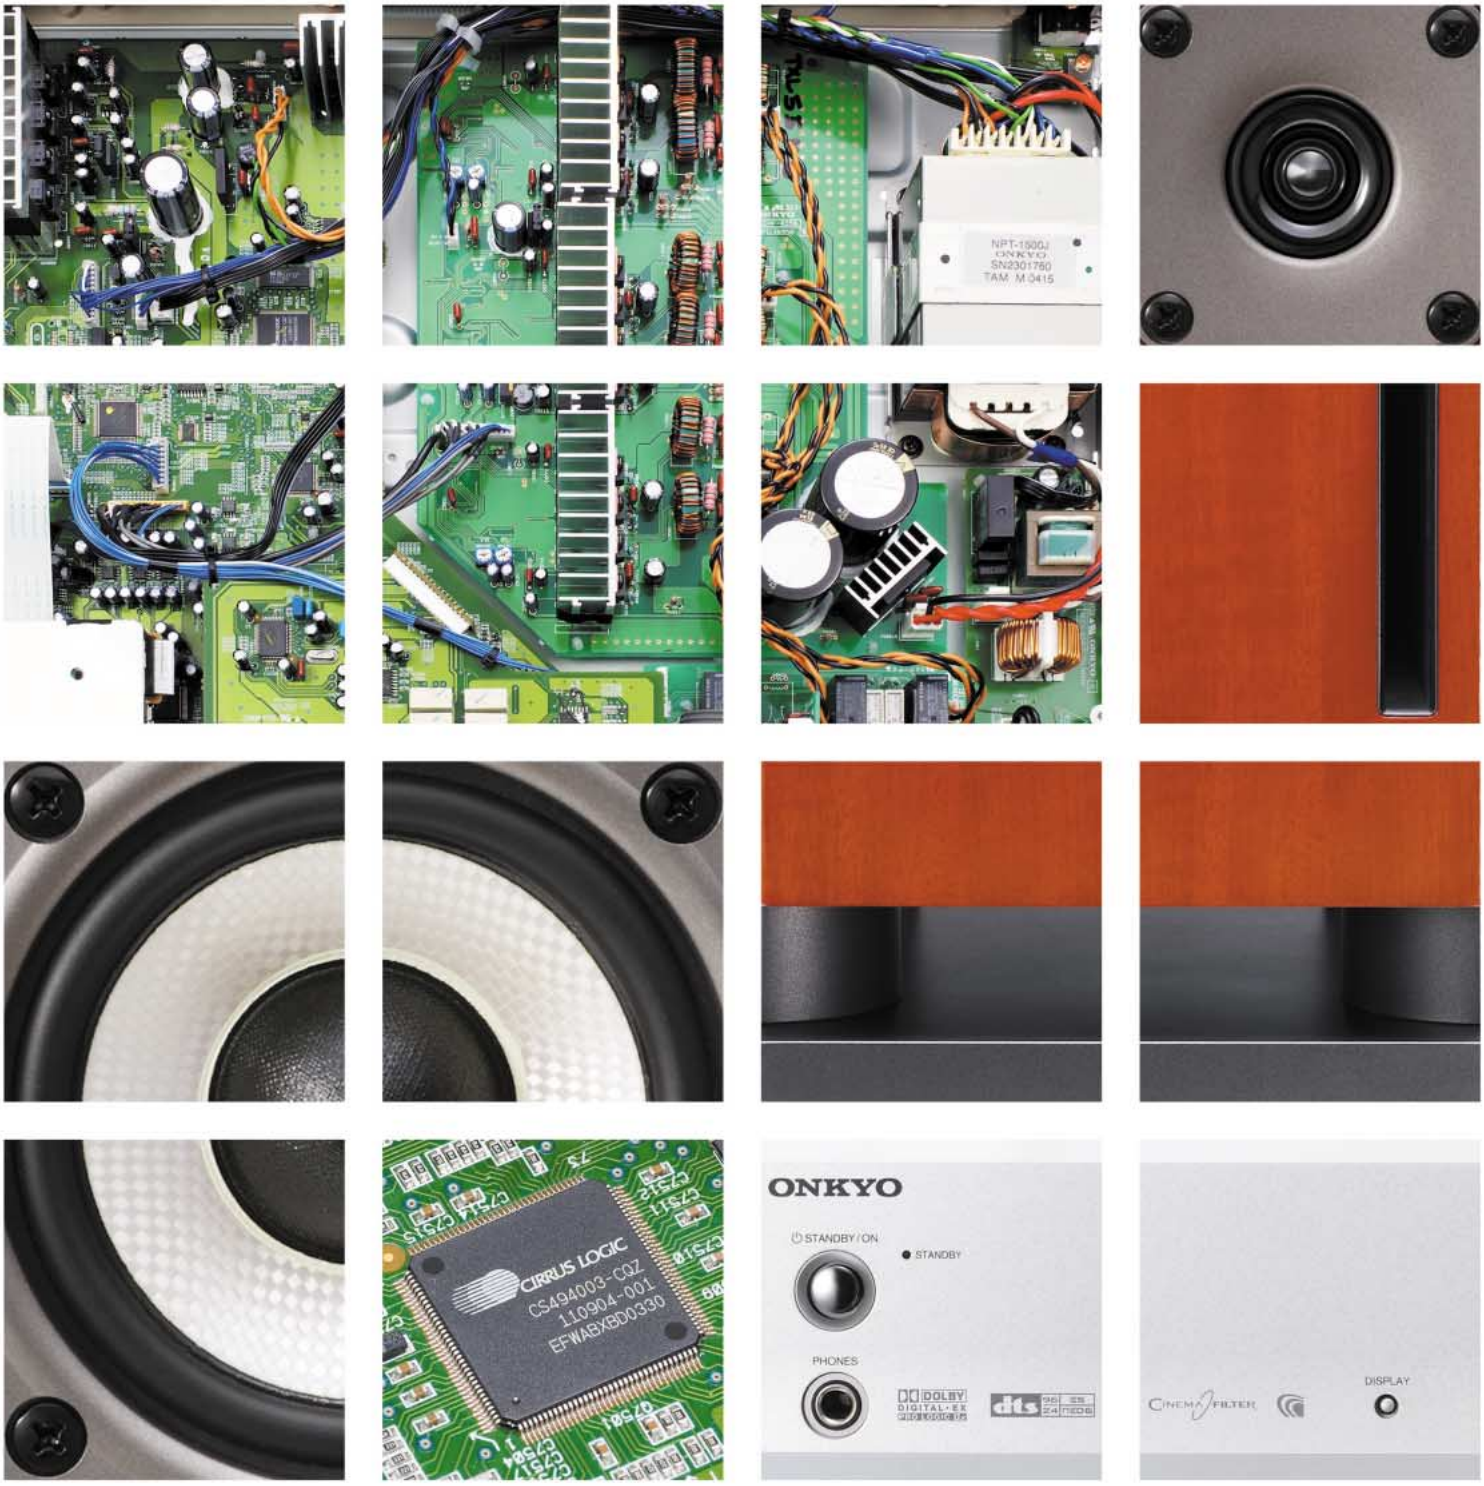

オンキヨーのデジタルアンプ技術と
卓越したスピーカー技術は
リアルな「空間」までも描き出す

住空間にマッチする薄型ボディに搭載したのは、音声信号を細部まで余すことなく表現する“ デジタルアンプ ”技術。
設置場所を選ばない小型スピーカー群には、空気を自在に操る“ AERO ACOUSTIC DRIVE ”技術。
「音の匠」であるオンキヨーは、さまざまな技術を駆使することで、
映画本来の音声データを正確・忠実に再現し、リスナーをシアター空間の「特等席」へ誘います。

サウンドディテールを鮮やかに表現する
6.1chデジタルAVレシーバー

NEW デジタルAVレシーバー

TX-L55(S)

希望小売価格 ¥70,350（税抜¥67,000）

JAN：T4961330017198

チューナー部はFM専用です。

◎付属品:プリプログラムドリモコン、FMアンテナ、スピーカーコード用ラベル

- ■実用最大出力合計480W（6Ω）の6チャンネルデジタルパワーアンプ
- ■正確なデジタルパルス変換のための大型電源トランス
- ■外来ノイズから信号を守るアルミパネル
- ■高速かつ高精度演算処理能力が可能なシーラス・ロジック社製24bit DSPチップ
- ■高精度なアナログ変換を実現する96kHz/24bit D/Aコンバーター
- ■ドルビーデジタル・DTS・MPEG-2 AAC・DTS 96/24・DTS-ES（Discrete6.1/Matrix6.1）・ドルビーデジタルEX・DTS Neo:6・ドルビープロロジックIIxデコーダー搭載
- ■接続されたスピーカーを自動で検出することで、より簡単な初期設定ができるスピーカーディテクト機能
- ■コンポジット/S映像信号をD映像信号に変換して出力できるビデオアップコンバーター（録画用出力には非対応）
- ■サブウーファーで再生する周波数の上限を設定できるクロスオーバー・アジャストメント
- ■小音量時でもノイズ少ない再生が可能なオプティマム・ゲイン・ボリューム回路
- ■よりナチュラルな音声再生を実現するシネマ・フィルター回路
- ■LFEチャンネルを持たないアナログ信号などの低音信号を高めるダブル・バス回路
- ■サブウーファー信号をフロントスピーカーへダウンミックスする場合に、音質の劣化を防ぐノン・スケーリング・コンフィグレーション
- ■ユニバーサルプレーヤーとの接続も可能なマルチチャンネル入力端子
- ■コンポジット・S映像入出力端子はもちろん、D4映像入出力端子（入力2/出力1）装備
- ■入力からスピーカー出力まで最短経路で伝送し、信号の劣化を抑えるソース・ダイレクト・モード
- ■5パターンのオリジナルサラウンドモード（Orchestra/Unplugged/Studio-Mix/TV Logic/All Ch St）
- ■他機の操作を可能にするプリプログラムド・リモコン
- ■ワイドバンド対応FMチューナー内蔵
- ■他機器との連動が可能な「RI EX」対応

〔定格〕 ＜アンプ部＞●定格出力（6Ω・1kHz・1.0%THD）：フロント55W+55W、センター55W、サラウンド55W+55W、サラウンドバック55W●実用最大出力（6Ω・JEITA）：フロント80W+80W、センター80W、サラウンド80W+80W、サラウンドバック80W●全高調波歪率：1.0%（定格出力時）●ダイナミックパワー：40W+40W（フロント・8Ω）●ダンピングファクター：75（フロント・8Ω・2ch駆動時）●映像入力感度/インピーダンス：1Vp-p/75Ω（コンポジット信号）、1Vp-p/75Ω（Y信号）、0.28Vp-p/75Ω（C信号）、0.7Vp-p/75Ω（CR/CB信号）●音声出力感度/インピーダンス：200mV/470Ω（REC OUT）、1V/470Ω（SUBWOOFER PREOUT）●音声入力感度/インピーダンス：200mV/47kΩ（AUX）●周波数特性：10Hz～60kHz+1.5～-3.0dB（AUX）●S/N比（AUX、IHF-A）：100dB●トーンコントロール最大変化量：±12dB/100Hz（BASS）、±12dB/20kHz（TREBLE） ＜チューナー部＞●FM実用感度：1.0μV（11.2dBf、MONO）、2.0μV（17.2dBf、STEREO）●SN比：67dB（FM MONO）、70dB（FM STEREO） ＜レシーバー総合＞●消費電力：155W（電気用品安全法技術基準）●寸法：435W×82H×378Dmm●質量：6.5kg●映像入力：D4端子2（1,2）、S端子3（DVD、VIDEO-1,2）/コンポジット端子3（DVD、VIDEO-1,2）●映像出力：D4端子1、（MONITOR OUT）、S端子2（VIDEO-1、MONITOR OUT）、コンポジット端子2（VIDEO-1、MONITOR OUT）●音声入力：デジタル端子3（光）/アナログ端子5（VIDEO-1,2、TV、AUX、DVD）/マルチchアナログ1●音声出力：アナログ端子1（VIDEO-1）/サブウーファープリ出力端子1/スピーカー出力端子6（フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバック）/ヘッドホン端子

アンプのポテンシャルを余すことなく引き出す
100kHz対応5.1chスピーカーシステム

NEW 5.1chスピーカーシステム

HTP-057(D/S)

希望小売価格 ¥48,300（税抜¥46,000）

JAN：T4961330018072（D色）、T4961330018089（S色）

5.1chスピーカーシステム HTP-057（D/S）は、センタースピーカーD-057C（D/S）、フロント/サラウンドスピーカーD-057M（D/S）×4本、サブウーファーSL-057（D/S）の一体販売商品です。この商品は1セット1梱包です。

◎付属品:フロント／センター／サラウンドスピーカー接続用スピーカーケーブル（3.5m×3、8m×2）、サブウーファー接続用ピンケーブル（3m×1）、コルクスペーサー×20、コルクインシュレーター×4、壁掛け金具×6、壁掛け金具取り付けネジ×6

- ■スリットダクトの採用で空気を自在に操り、量感とスピード感を併せ持つ低音再生を実現した AERO ACOUSTIC DRIVE
- ■再生周波数100kHzまで対応した2cmネオバランスドーム・ツィーター（フロント/センター/サラウンド）
- ■オリジナル振動板8cmA-OMFウーファー（フロント/センター/サラウンド）
- ■リアルなセリフの定位を実現するツインドライブウーファー（センタースピーカー）
- ■美しい響きを持つMDFキャビネット
- ■高い質感を持ったリアルウッド突き板仕上げ（D色のみ）
- ■1チャンネルあたり最大入力40W（フロント/センター/サラウンド）
- ■実用最大出力75W（サブウーファー）
- ■カットオフフィルターON/OFFスイッチ（サブウーファー）
- ■サブウーファーの増設に便利なプリアウト端子（サブウーファー）
- ■磁力がブラウン管へ影響を及ぼさない防磁設計（JEITA）

〔定格〕 ＜センタースピーカー部＞●形式：2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス：6Ω●最大入力：40W●定格感度レベル：84dB/W/m●定格周波数範囲：70Hz～100kHz●クロスオーバー周波数：7kHz●キャビネット内容積：1.9ℓ ●寸法：264W×96H×136Dmm（サランネット、ターミナル突起部含む）●質量：1.6kg●防磁設計（JEITA）●ウーファー：8cmA-OMFダイヤフラム×2●ツィーター：2cmネオバランスドーム×1●ターミナル：ワンタッチ式 ＜フロント/サラウンドスピーカー部＞●形式：2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス：6Ω●最大入力：40W●定格感度レベル：80dB/W/m●定格周波数範囲：70Hz～100kHz●クロスオーバー周波数：7kHz●キャビネット内容積：1.3ℓ ●寸法：101W×169H×136Dmm（サランネット、ターミナル突起部含む）●質量：1.0kg●防磁設計（JEITA）●ウーファー：8cmA-OMFダイヤフラム×1●ツィーター：2cmネオバランスドーム×1●ターミナル：ワンタッチ式 ＜サブウーファー部＞●形式：アンプ内蔵バスレフ型●入力インピーダンス：4.7kΩ（スピーカーレベル入力）、54kΩ（ライン入力）●実用最大出力：75W（5Ω・EIAJ）●定格周波数範囲：30～200Hz（FILTER時）、30Hz～1kHz（DIRECT時）●キャビネット内容積：16.0ℓ●ハイカットフィルター：可変（50～200Hz）●カットオフフィルター切り替えON/OFFスイッチ（FILTER/DIRECT）●消費電力：50W（電気用品安全法技術基準）●寸法：236W×371H×362Dmm●質量：13.0kg●防磁設計（JEITA）●ウーファー：20cmコーン×1●ターミナル：ワンタッチ式出入力●RCAピン入力●RCAピンプリ出力

映画フィルムの風合いまで忠実に再現する
2-3プルダウン・プログレッシブDVDプレーヤー

NEW プログレッシブDVDプレーヤー

DV-L55(S)

希望小売価格 ¥34,650（税抜¥33,000）

JAN：T4961330017310

- ■映画フィルム素材から製作したDVDソフトを忠実に再現する2-3プルダウン方式のプログレッシブスキャン回路
- ■高精度なアナログ変換を実現する192kHz/24bitオーディオD/Aコンバーター
- ■鮮やかな映像信号に変換する54MHz/10bitビデオD/Aコンバーター
- ■DVD-Video、DVD-R/RW、VIDEO-CD、CD、CD-R/RW、はもちろん、CDメディアに記録したMP3、WMA、JPEG画像も再生できるマルチディスク対応
- ■ビデオレコーディングモードで録画されたDVD-R/RWの再生対応
- ■外来ノイズから信号を守るアルミパネル
- ■モニター画面に表示してDVDの基本機能が設定できるオンスクリーンディスプレイ
- ■最大24ステップまで記憶するプログラム再生
- ■コンポジット、S、D2映像出力端子装備
- ■停止後に続きから再生できるDVDリジューム機能
- ■一度取り出したDVDの続きから再生できるラストメモリー機能

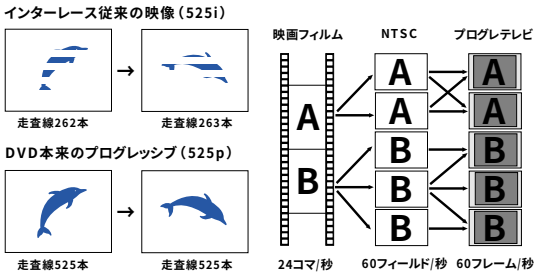

プログレッシブスキャン回路はプログレッシブ対応テレビ使用時に効果を発揮します。

◎付属品：リモコン、オーディオ/ビデオRCAピンケーブル（1.5m×1）、Sビデオケーブル（1.5m×1）、光デジタルケーブル（1.0m×1）、RIケーブル（0.8m×1）

〔定格〕　＜ビデオ部＞●信号方式：日米標準NTSCカラーテレビジョン方式●水平解像度：約500本●映像出力端子感度/インピーダンス：1Vp-p/75Ω（コンポジット信号）、1Vp-p/75Ω（Y信号）、0.286Vp-p/75Ω（C信号）、0.7Vp-p/75Ω（Cb信号・Cr信号）　＜音声部＞●音声周波数特性（デジタル音声）：DVDリニア音声＝4Hz～22kHz（48kHz/JEITA）、4Hz～44kHz（96kHz/JEITA）、CDオーディオ＝4Hz～20kHz（JEITA）●SN比：106dB以上●ダイナミックレンジ：96dB以上●全高調波歪率：0.003%以下●ワウ・フラッター：測定限界以下（±0.001%W.PEAK、JEITA）　＜総合＞●消費電力：7W（電気用品安全法技術基準）●寸法：435W×82H×351Dmm●質量：3.6kg●映像出力端子：D2/D1端子1/コンポーネント端子1/S端子1/コンポジット端子1●音声出力端子：デジタル端子（オプティカル）2 /（コアキシャル）1 /アナログ端子（L/R）1

セッティングの自由度が広がるアクセサリー

天吊り&壁掛け用ブラケット
TK-L70(W/B)

希望小売価格
￥5,775（1台・税抜￥5,500）

JAN：T4961330015880（W色）
JAN：T4961330016061（B色）

●寸法：110W×140H×110Dmm
●質量：0.73kg（1台）
●壁面へのネジ穴：φ6.5mm×4

壁面/天井面取り付け用のネジ類は、材質によって仕様が異なるため付属しておりません。取り付ける際には適切なものを選んでご使用ください。

センタースピーカーには非対応。

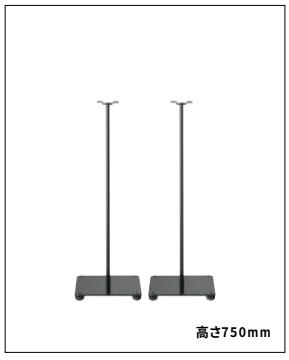

スピーカースタンド
AS-75H(B)

希望小売価格
￥8,925（2台1組・税抜￥8,500）

JAN：T4961330014869

●寸法：250W×750H×250Dmm
●質量：3.4kg（1台）

センタースピーカーには非対応。

スピーカースタンド
AS-105(B)

オープン価格
（2台1組）

JAN：T4961330013619

●寸法：250W×900H×250Dmm
●質量：2.5kg（1台）

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

センタースピーカーには非対応。

TVサイドブラケット
TK-1TV(B)

希望小売価格
￥5,250（2台1組・税抜￥5,000）

JAN：T4961330014876

●寸法：240W×170H×100Dmm
●質量：0.9kg（1台）

フロントスピーカーユニットの高さ位置をTV画面中心近くに設置可能。

センタースピーカーには非対応。

あらゆるサウンドテクノロジーを集約した
新時代のデジタルシアターシステム

NEW

デジタルホームシアターシステム

BASE-L55(D)

希望小売価格 \118,650（税抜\113,000） JAN：T4961330017631

デジタルホームシアターシステムBASE-L55(D)は、デジタルAVレシーバーTX-L55(S)と5.1chスピーカーシステムHTP-057(D)の一体販売商品です。
チューナー部はFM専用です。
この商品は1セット2梱包です。

Analog	5.1ch Analog	Digital	RCA Video	S Video	D4 Video
IN 5 OUT 1	IN 1	IN 3	IN 3 OUT 2	IN 3 OUT 2	IN 2 OUT 1

◎付属品：プリプログラムドリモコン、フロント/センター/サラウンドスピーカー接続用スピーカーケーブル(3.5m×3、8m×2)、サブウーファー接続用ピンケーブル(3m×1)、コルクスペーサー×20、コルクインシュレーター×4、壁掛け金具×6、壁掛け金具取り付けネジ×6、FMアンテナ、スピーカーコード用ラベル

細部まで表現する才能
ディスクリート・アウトプット・デジタルアンプ

クリエイティブな設計が可能な完全ディスクリートのデジタルアウトプットステージを採用することで、低音の迫力や高域の伸び、奥行き感やあざやかなサウンドディテールの再現に成功したデジタルアンプです。急峻で正確なパルス変調のために大型電源トランスを採用。薄型ボディでありながら、1チャンネルあたり実用最大出力80W(6Ω)のハイパワーを実現しました。

空気を自在に操る新方式
AERO ACOUSTIC DRIVE

エアダクトを矩形状にした「スリットダクト」により、ダクト内で発生する放射ノイズを低減し、不要なカラーレーションの排除に成功しました。巧みに空気をコントロールすることによって、ウーファーユニットの振幅運動とあいまって、低音のスピード感とキャビネットのサイズを超えた重量感を実現します。

あらゆるサラウンド音声フォーマットに対応
多彩なサラウンドデコーダー

「ドルビーデジタル」「DTS」はもちろん、地上/BS/CS110 デジタル放送に対応した「MPEG-2 AAC」、音質的に有利な「DTS 96/24」など5.1チャンネルフォーマットに対応。さらに「DTS-ES」「ドルビーデジタルEX」などの6.1チャンネルフォーマットや、2チャンネルの信号をマルチチャンネル音声信号へ処理する「DTS Neo:6」、最新の「ドルビープロロジックⅡx」にも対応しています。

広帯域スピーカーユニット搭載
100kHz再生ツィーター&A-OMFウーファー

DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどの広帯域メディアにも対応したネオバランスドームツィーターと、剛性が高く振動減衰の早い「PEN」素材を採用した、オンキヨーオリジナルの新しい振動板「A-OMF」を採用しています(フロント/センター/サラウンド)。さらに、すべてのスピーカーキャビネットには、響きが美しいMDF材をベースに高い質感を持った突き板仕上げを施しています。

サラウンドバックスピーカーを追加して
本格6.1chシアターシステムへ発展

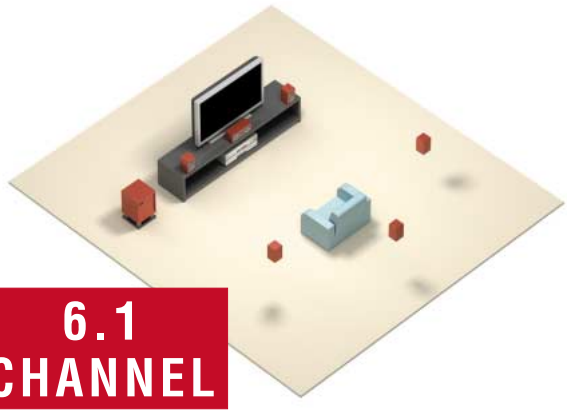

6.1 CHANNEL

TV、ラック、DVDプレーヤーは別売りになります。

①デジタルホームシアターシステム
BASE-L55(D)

②サラウンド
バックスピーカー
D-057M(D)

❶ デジタルホームシアターシステム BASE-L55(D)	希望小売価格	¥118,650	(税抜¥113,000)
❷ サラウンドバックスピーカー D-057M(D)	希望小売価格	¥5,250	(税抜¥5,000)

組み合わせ希望小売価格 ¥123,900 (税抜¥118,000)

スリムなトールボーイスピーカーを合わせて
シアターサウンドをグレードアップ

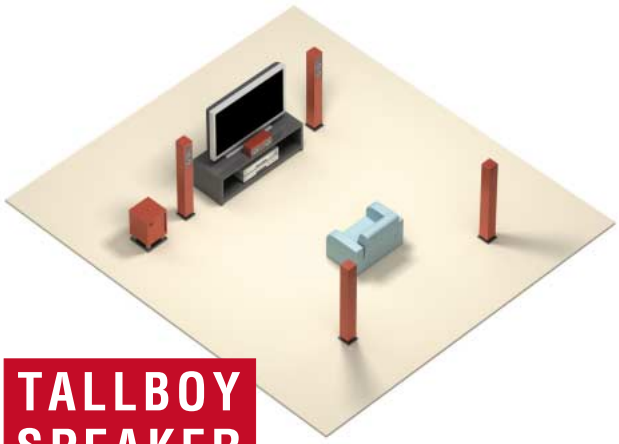

TALLBOY SPEAKER

TV、ラック、DVDプレーヤーは別売りになります。
D-057F(D)の詳細につきましてはオンキヨーホームシアター総合カタログを参照してください。
フロント／センター／サラウンドスピーカーおよびサブウーファーはシルバーモデルもございます。

④サブウーファー
SL-057(D)

②フロント/サラウンドスピーカー
D-057F(D)

③センタースピーカー
D-057C(D)

①デジタルAVレシーバー
TX-L55(S)

❶ デジタルAVレシーバー TX-L55(S)	希望小売価格	¥70,350	(税抜¥67,000)
❷ フロント/サラウンドスピーカー D-057F (D)	希望小売価格	¥30,450	(2台1組・税抜¥29,000)×2
❸ センタースピーカー D-057C (D)	希望小売価格	¥6,300	(税抜¥6,000)
❹ サブウーファー SL-057 (D)	希望小売価格	¥21,000	(税抜¥20,000)

組み合わせ希望小売価格 ¥158,550 (税抜¥151,000)

オンキヨー製品情報、ユーザー登録、製品に関するお問合せ、ご相談、カタログのご請求(無料)は **http://www.jp.onkyo.com/**

オンキヨー
カスタマーセンター
●TEL:0570-018111(全国どこからでも市内通話料金で話せるナビダイヤル) 072-831-8111(携帯電話、PHS、IP電話からはこちら)
受付時間:平日9:30～17:30(土・日・祝日・会社休日除く)
●郵便:〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社カスタマーセンター

快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。
http://www.e-onkyo.com/

● DVD マークは、DVDビデオディスクの統一マークです。● DVD マークは、DVDオーディオディスクの統一マークです。●各DVDプレーヤーのリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。ディスクにリージョン番号が記載されている場合、そのリージョン番号の中に「2」が含まれていない場合は、再生できません。●DVDプレーヤーはNTSC専用の映像方式で記録されたディスクに対応しています。その他の映像方式表示のディスクは使用できません。●DVDビデオディスクでも、正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクなどの中には、本機での再生が禁止されているものがあります。●各DVDプレーヤーには、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術(マクロビジョン方式)を搭載しています。ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は乱れます。●DVD-RWはビデオモード、VRモードに対応。「ビデオモード」はDVDフォーラムで定められた" DVDビデオフォーマット "で録画するモードです。「VRモード」はDVDフォーラムで定められた" ビデオレコーディングフォーマット "で録画するモードです。●各ディスクの特性・傷・汚れ、プレーヤーのピックアップレンズの汚れ・結露により再生できない場合があります。●プログレッシブテレビによっては、本DVDプレーヤーのプログレッシブ出力との相性により、画像に悪影響が生じることがあります。プログレッシブ出力においてこのような問題が生じた場合は、インターレース出力に切り換えてご使用ください。●複製制限(コピーコントロール)機能のついた音楽CDの中にはCD規格に合致してないものがあり、本機で再生できない場合があります。●MP3CDにつきましては、ISO9660およびJoliet CD-ROMファイルシステムに従って、サンプリング周波数32kHz、44.1kHzまたは48kHzの固定ビットレートで、1回のセッションで記録されたディスクに対応しています。●WMA(Windows Media Audio)CDにつきましては、ISO9660レベル1/レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に従って、サンプリング周波数32kHz(20kbps以外)、44.1kHz、または48kHzの固定ビットレートで、1回のセッションで記録されたディスクに対応しています。●JPEGにつきましては、ISO9660 CD-ROMファイルシステムに従って記録されたファイルに対応しています。●ドルビー、Dolby、プロロジック、Pro Logic、Surround EX及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●DTS、DTS-ES Extended Surround、Neo:6、DTS96/24は、Digital Theater Systems,Inc.の商標です。● IMAGINATIVE SIGHT&SOUNDは、オンキヨー株式会社の登録商標です。●「防磁設計」は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その際は、テレビから若干離して下さい。●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。(お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会TEL:03-5353-0336 FAX:03-5353-0337●定格・仕様は性能改善のため予告なく変更する場合があります。●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

オンキヨー株式会社 〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

●アフターサービスの申込は購入店または当社サービス網へ。サービスセンター ☎東京03(3861)8121・☎大阪072(831)8080
●このカタログに掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。
●このカタログに掲載した製品の性能部品最低保有期間は、一部を除き生産終了後8年間です。

お取扱店

⚠注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。

＜L55シリーズカタログ＞ KNB printed in Japan 5060A

このカタログの記載内容は2004年9月現在のものです。

このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK